Miele PROFESSIONAL

Waschen, Trocknen, Mangeln – gründliche, schonende und effiziente Wäschepflege

Waschmaschinen der Baureihe Kleine Riesen

PW 5065

PW 6055 Vario/PW 6065 Vario

Waschmaschine	PW 5065	PW 6055 Vario	PW 6065 Vario
Füllgewicht [kg]	6,5	5,5	6,5
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	59	54	59
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400	1400	1400
g-Faktor/Restfeuchte [%]	526/49	526/49	526/49
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725	850/595/725	850/595/725

PW 5065

- Profi-Waschmaschine der Kompaktklasse mit speziellen Programmen für Bäcker, Metzger, Friseure und Wellnessbetriebe

Plus

- Leistung: 6,5 kg Wäsche in nur 49 min*
- 10 Grundwaschprogramme, 10 Spezialprogramme, 5 Zielgruppenpakete
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- 24 h Startvorwahl
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

PW 6055 Vario

- Profi-Waschmaschine der Kompaktklasse mit umfangreichen Programmpaketen für Hotellerie, Gastronomie, Handwerks- und Textilpflegebetriebe, Sportvereine usw.

Plus

- Leistung: 5,5 kg Wäsche in nur 49 min*
- 17 Grundwaschprogramme, 9 Zielgruppenpakete und 5 individuell programmierbare Sonderprogramme
- Direktwahltasten
- Display mit Klartextanzeige der Programme, Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- 24 h Startvorwahl
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

PW 6065 Vario

- Profi-Waschmaschine der Kompaktklasse mit umfangreichen Programmpaketen für Hotellerie, Gastronomie, Handwerks- und Textilpflegebetriebe, Sportvereine usw.

Plus

- Leistung: 6,5 kg Wäsche in nur 49 min*
- 17 Grundwaschprogramme, 9 Zielgruppenpakete und 5 individuell programmierbare Sonderprogramme
- Direktwahltasten
- Display mit Klartextanzeige der Programme, Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Anschlussmöglichkeit für 6 Dosierpumpen
- 24 h Startvorwahl
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
*Programm Buntwäsche 60°C, Warmwasseranschluss 70°C

Waschmaschinen der Baureihe octoplus

octoplus®
Mehrwert zählt.

PW 5082

PW 6080 Vario

PW 5105 Vario

Waschmaschine	PW 5082	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario
Füllgewicht [kg]	8	8	10
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	80	80	100
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200	1300	1100
g-Faktor/Restfeuchte [%]	440/54	520/49	370/51
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727	1020/700/727	1020/700/827

PW 5082
- Profi-Waschmaschine der octoplus-Baureihe

Plus
- Leistung: 8 kg Wäsche in nur 54 min*
- 7 Grundwaschprogramme
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Anschlussmöglichkeit für 4 Dosierpumpen
- 24 h Startvorwahl

PW 6080 Vario
- Profi-Waschmaschine der octoplus-Baureihe mit umfangreichen Programmpaketen für Hotellerie, Gastronomie, Handwerks- und Textilpflegebetriebe, Sportvereine, Reitställe usw.

Plus
- Leistung: 8 kg Wäsche in nur 53 min*
- 14 Grundwaschprogramme, 14 Zielgruppenpakete und 5 individuell programmierbare Sonderprogramme
- Direktwahltasten
- Display mit Klartextanzeige der Programme, Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Anschlussmöglichkeit für 4 Dosierpumpen
- 24 h Startvorwahl

PW 5105 Vario
- Profi-Waschmaschine der octoplus-Baureihe mit umfangreichen Programmpaketen für Hotellerie, Gastronomie, Handwerks- und Textilpflegebetriebe, Sportvereine, Reitställe usw.

Plus
- Leistung: 10 kg Wäsche in nur 53 min*
- 14 Grundwaschprogramme, 14 Zielgruppenpakete und 5 individuell programmierbare Sonderprogramme
- Direktwahltasten
- Display mit Klartextanzeige der Programme, Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Anschlussmöglichkeit für 4 Dosierpumpen
- 24 h Startvorwahl

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
*Programm Buntwäsche 60°C, Warmwasseranschluss 70°C

Waschmaschinen der Baureihe MOPSTAR

MOPSTAR

PW 5064 MOPSTAR 60

PW 5084 MOPSTAR 80

PW 5104 MOPSTAR 100

Waschmaschine	PW 5064 MOPSTAR 60	PW 5084 MOPSTAR 80	PW 5104 MOPSTAR 100
Füllgewicht [kg]	6,5	8	10
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	59	80	100
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400	1300	1100
g-Faktor/Restfeuchte [%]	526/<25**	520/<25**	370/<25**
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725	1020/700/727	1020/700/827

PW 5064 MOPSTAR 60

- Profi-Waschmaschinen für Gebäudereiniger mit Spezialprogrammen zur Aufbereitung und Ausrüstung von Mopps und Tüchern

Plus

- Leistung: 6,5 kg Mopps in nur 53 min*
- Spezialprogramme für Mopps, Tücher, Pads, Gardinen, Desinfektion
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- 96 h Startvorwahl
- Anschlussmöglichkeit für 6 Dosierpumpen

PW 5084 MOPSTAR 80

- Profi-Waschmaschinen für Gebäudereiniger mit Spezialprogrammen zur Aufbereitung und Ausrüstung von Mopps und Tüchern

Plus

- Leistung: 8 kg Mopps in nur 53 min*
- Spezialprogramme für Mopps, Tücher, Pads, Gardinen, Desinfektion
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- 96 h Startvorwahl
- Anschlussmöglichkeit für 6 Dosierpumpen

PW 5104 MOPSTAR 100

- Profi-Waschmaschinen für Gebäudereiniger mit Spezialprogrammen zur Aufbereitung und Ausrüstung von Mopps und Tüchern

Plus

- Leistung: 10 kg Mopps in nur 57 min*
- Spezialprogramme für Mopps, Tücher, Pads, Gardinen, Desinfektion
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- 96 h Startvorwahl
- Anschlussmöglichkeit für 6 Dosierpumpen

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
*Programm Mopp Standard 60°C, Kaltwasseranschluss
**exakter Wert abhängig vom Wischbezug

PW 5134 MOPSTAR 130

Waschmaschine	PW 5134 MOPSTAR 130
Füllgewicht [kg]	13
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	130
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1050
g-Faktor/Restfeuchte [%]	360/<25**
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	-
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Waschmittelzufuhr	Waschmitteleinspülkasten
Außenmaße H/B/T [mm]	1250/804/1005

PW 5134 MOPSTAR 130

- Profi-Waschmaschinen für Gebäudereiniger mit Spezialprogrammen zur Aufbereitung und Ausrüstung von Mopps und Tüchern

Plus

- Leistung: 13 kg Mopps in nur 52 min*
- Spezialprogramme für Mopps, Tücher, Pads, Gardinen, Desinfektion
- Direktwahltasten
- Display mit Klartextanzeige der Programme, Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Startvorwahl frei wählbar
- Waschmitteleinspülkasten

Umfangreiches Zubehör für alle MOPSTAR Waschmaschinen

- Unterbauten
- Dosierpumpen
- Flusenfilterkästen

Ready-to-use

- Aufbereitung und Ausrüstung von Mopps in einem einzigen Arbeitsschritt
- Optimale Ausstattung der Wischtücher/Mopps mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln
- Hohe Zeitersparnis dank maschineller Ausrüstung
- Serienmäßig verfügbar in allen Waschmaschinen der Baureihe MOPSTAR

Miele Patent

Patentierte Tuchaufbereitung[2]

- Aufbereitung und Ausrüstung von Tüchern in einem einzigen Arbeitsschritt

Patentierte Vorentwässerung[3]

- Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, wird das Schmutzwasser vor dem ersten Waschgang aus den Mopps geschleudert

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
[2]Deutsches Patent: DE 100 56 883 C1
[3]Europa-Patent: EP 2 003 236 B1
*Programm Mopp Standard 60°C, Kaltwasseranschluss
**exakter Wert abhängig vom Wischbezug

Waschmaschinen der Baureihe Profitronic M

PW 6107/PW 6137

PW 6167/PW 6207

Waschmaschine	PW 6107	PW 6137	PW 6167	PW 6207
Füllgewicht [kg]	10	13	16	20
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	100	130	160	200
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200	1100	1150	1100
g-Faktor/Restfeuchte [%]	475/47	400/47	500/46	460/47
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50-60 Hz	•	•	•	•
Beheizung, wahlweise	EL, G, D ind./D dir.[2]	EL, G, D ind./D dir.[2]	EL, G, D ind./D dir.[2]	EL, G, D ind./D dir.[2]
Außenmaße H/B/T [mm]	1250/804/925	1250/804/1005	1400/924/1007	1400/924/1140

Waschmaschinen der Baureihe Profitronic M

- High-End-Waschmaschinen für universelle Anwendungen in der hauseigenen Wäscherei, Textilreinigung und Großwäscherei

Plus

- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmspeicherplätzen
- Vorprogrammierte Standardprogramme
- Direktwahltasten, Bedienerführung im Display in Landessprache
- Eco-Programm mit 46% geringeren Betriebskosten gegenüber dem Standardprogramm Buntwäsche 60°C
- Anschlussmöglichkeit für 12 Dosierpumpen

Umfangreiche Optionen für Komfort und Effizienz

- Spezielle Programmpakete für Hotellerie/Gastronomie, Wellness, Alten- und Pflegeheime, Gebäudereiniger, Rettungsdienst/Feuerwehr, Textilreinigung (WetCare), Reitsport, Sport, Sluice
- Unterbauten, Dosierpumpen, Flusenfilterkasten, Kassiergeräte
- Wiegesystem für bis zu 16% Wassereinsparung
- Wasserrückgewinnungsmodul für bis zu 22% Wassereinsparung
- Betriebsdatenerfassung

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
[2]Dampfventil nicht serienmäßig
EL = Elektro, G = Gas,
D ind. = Dampf indirekt, D dir. = Dampf direkt

PW 6241/PW 6321

Waschmaschine	**PW 6241**	**PW 6321**
Füllgewicht [kg]	24	32
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	240	320
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1100	1000
g-Faktor/Restfeuchte [%]	542/46	448/50
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50-60 Hz	•	•
Beheizung, wahlweise	EL, G, D ind./D dir.[2]	EL, G, D ind./D dir.[2]
Außenmaße H/B/T [mm]	1640/1085/1225	1640/1085/1272

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
[2]Dampfventil nicht serienmäßig
EL = Elektro, G = Gas,
D ind. = Dampf indirekt, D dir. = Dampf direkt

Wasch-Trocken-Säule der Baureihe octoplus

octoplus®
Mehrwert zählt.

PWT 6089 Vario

Wasch-Trocken-Säule	PWT 6089 Vario
Füllgewicht [kg]	2 x 8
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	80/180
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1300
g-Faktor/Restfeuchte [%]	520/49
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Außenmaße H/B/T [mm]	1920/692/763

PWT 6089 Vario

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule der octoplus-Baureihe mit umfangreichen Programmpaketen für Hotellerie, Gastronomie, Handwerks- und Textilpflegebetriebe, Sportvereine, Reitställe usw.

Plus

- Leistung: 8 kg Waschen in nur 53 min*, 8 kg Trocknen in nur 37 min**
- 14 Grundwaschprogramme, 14 Zielgruppenpakete und 5 individuell programmierbare Sonderprogramme
- Direktwahltasten
- Display mit Klartextanzeige der Programme, Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Trockner mit Großflächenfilter
- 24 h Startvorwahl

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
*Programm Buntwäsche 60°C, Warmwasseranschluss 70°C
** Programm Schranktrocken

Hygiene-Waschmaschinen der Baureihe Profitronic M

PW 6163

PW 6243

PW 6323

Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Füllgewicht [kg]	16	24	32
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	160	240	320
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte [%]	400/46	360/46	360/41
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50-60 Hz	•	•	•
Beheizung, wahlweise	EL, D ind., D dir./EL	EL, D ind., D dir./EL	EL, D ind., D dir./EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1705/1110/890	1705/1337/890	1705/1558/890

Hygiene-Waschmaschinen der Baureihe Profitronic M

- Hygiene-Waschmaschinen in Trennwandausführung mit reiner/unreiner Seite für Anwendungen in hygienisch sensiblen Bereichen wie der hauseigenen Wäscherei von Seniorenheimen, Pflegeeinrichtungen und Großwäschereien

Plus

- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmspeicherplätzen
- Vorprogrammierte Standardprogramme
- Direktwahltasten, Bedienerführung im Display in Landessprache
- Display mit Anzeige der Waschtemperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Anschlussmöglichkeit für 12 Dosierpumpen

Umfangreiche Optionen für Komfort und Effizienz

- Spezielle Programmpakete für Alten- und Pflegeheime, Krankenhaus, Gebäudereiniger, Rettungsdienst/Feuerwehr, Textilreinigung (WetCare), Sluice
- Dosierpumpen
- Wiegesockel
- Betriebsdatenerfassung

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
EL = Elektro, G = Gas,
D ind. = Dampf indirekt, D dir. = Dampf direkt

Trockner der Baureihe Kleine Riesen

PT 5135 C

PT 5136

PT 5137 WP

Trockner	PT 5135 C	PT 5136	PT 5137 WP
Trocknungssystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	130	130	130
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

PT 5135 C
- Profi-Trockner der Kompaktklasse mit speziellen Programmen für unterschiedlichste Anforderungen

Plus
- Kondens-Trocknungssystem: Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Leistung: 6,5 kg Wäsche in 81 min*
- 7 Grundprogramme, 4 Spezialprogramme, 8 freischaltbare Programme
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Restlaufzeit
- 24 h Startvorwahl
- Perfect Dry: Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

PT 5136
- Profi-Trockner der Kompaktklasse mit speziellen Programmen für unterschiedlichste Anforderungen

Plus
- Abluft-Trocknungssystem: Sehr kurze Trocknungszeiten
- Leistung: 6,5 kg Wäsche in nur 36 min*
- 7 Grundprogramme, 4 Spezialprogramme, 8 freischaltbare Programme
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Restlaufzeit
- 24 h Startvorwahl
- Perfect Dry: Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

PT 5137 WP
- Profi-Trockner der Kompaktklasse mit speziellen Programmen für unterschiedlichste Anforderungen

Plus
- Wärmepumpen-Trocknungssystem: Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Ca. 60% Energieeinsparung gegenüber einem handelsüblichen gewerblichen Kondenstrockner
- Leistung: 6,5 kg Wäsche in nur 85 min*
- 7 Grundprogramme, 7 Spezialprogramme, 1 freischaltbares Programm
- Drehwahlschalter
- Display mit Anzeige der Restlaufzeit
- 24 h Startvorwahl
- Perfect Dry: Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
*Programm Schranktrocken

PT 7135 C Vario

PT 7136 Vario

PT 7137 WP Vario

Trockner	PT 7135 C Vario	PT 7136 Vario	PT 7137 WP Vario
Trocknungssystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	130	130	130
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

PT 7135 C Vario

- Profi-Trockner der Kompaktklasse mit speziellen Programmen für unterschiedlichste Anforderungen

Plus

- Kondens-Trocknungssystem: Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Leistung: 6,5 kg Wäsche in 81 min*
- 18 Grundprogramme, 4 Zielgruppenpakete
- Direktwahltasten
- Display mit Klartext- und Restlaufzeitanzeige
- 24 h Startvorwahl
- Perfect Dry: Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

PT 7136 Vario

- Profi-Trockner der Kompaktklasse mit speziellen Programmen für unterschiedlichste Anforderungen

Plus

- Abluft-Trocknungssystem: Sehr kurze Trocknungszeiten
- Leistung: 6,5 kg Wäsche in 36 min*
- 18 Grundprogramme, 4 Zielgruppenpakete
- Direktwahltasten
- Display mit Klartext- und Restlaufzeitanzeige
- 24 h Startvorwahl
- Großflächenfilter
- Perfect Dry: Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

PT 7137 WP Vario

- Profi-Trockner der Kompaktklasse mit speziellen Programmen für unterschiedlichste Anforderungen

Plus

- Wärmepumpen-Trocknungssystem: Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Ca. 60% Energieeinsparung gegenüber einem handelsüblichen gewerblichen Kondenstrockner
- Leistung: 6,5 kg Wäsche in nur 85 min*
- 7 Grundprogramme, 7 Spezialprogramme,1 freischaltbares Programm
- Direktwahltasten
- Display mit Klartext- und Restlaufzeitanzeige
- 24 h Startvorwahl
- Perfect Dry: Sensitiv-Trocknungssystem mit elektrischer Feuchtigkeitsmessung
- Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
*Programm Schranktrocken

Trockner der Baureihe octoplus

octoplus®
Mehrwert zählt.

PT 5186

PT 7186 Vario

Trockner	PT 5186	PT 7186 Vario
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	180	180
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-
Beheizung, wahlweise	EL	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763	1020/700/763

PT 5186
- Profi-Trockner der Baureihe octoplus

Plus
- Abluft-Trocknungssystem: Sehr kurze Trocknungszeiten
- Leistung: 8 kg Wäsche in 42 min*
- 4 Grundprogramme
- Drehwahlschalter
- 24 h Startvorwahl
- Großflächenfilter

PT 7186 Vario
- Profi-Trockner der Baureihe octoplus mit umfangreichen Programmpaketen für Textilpflegebetriebe, Reitställe, Betten, Gebäudereiniger, Feuerwehr usw.

Plus
- Abluft-Trocknungssystem: Sehr kurze Trocknungszeiten
- Leistung: 8 kg Wäsche in 37 min*
- 17 Grundprogramme, 8 Programmpakete
- Direktwahltasten
- Display mit Klartextanzeige
- 24 h Startvorwahl
- Großflächenfilter
- Gasbeheizte Variante mit sehr niedrigem Gesamtanschlusswert von 0,46 kW

Miele Patent

Patentierte Feuchtigkeitsmessung PerfectDry[2]
- Das patentierte Verfahren „Perfect Dry“ zur Restfeuchtesensierung misst und überwacht exakt den gewünschten Trocknungsgrad der Wäsche

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
[2]Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2
*Programm Schranktrocken
EL = Elektro, G = Gas

SlimLine-Trockner der Baureihe Profitronic B, B COP* und B Plus

PT 8301

PT 8301 COP*

PT 8303

Trockner	PT 8301	PT 8301 COP*	PT 8303
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Füllgewicht 1:25-1:20 [kg]	12-15	12-15	12-15
Trommelvolumen [l]	300	300	300
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50 Hz	•	•	•
Beheizung, wahlweise	EL/G	EL/G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1800/711/1089	1800/711/1089	1800/711/1089

SlimLine-Trockner
Leistungsstarke Trockner mit kompakten Abmessungen für die hauseigene Wäscherei in der Hotellerie, Gastronomie, Senioren- und Pflegeheimen oder in Reihenaufstellung im SB-Waschsalon sowie als Postenmaschine in der Großwäscherei.

PT 8301
- Zeitgesteuerte Programme mit 4 Temperaturstufen

PT 8301 COP*
- 4 Temperaturstufen
- Ohne Zeitwahldrehschalter für den Betrieb über externe Steuerungs- und Kassiergeräte

PT 8303
- 12 Programme
- Restfeuchtegesteuert

Miele Patent

Patentierte Feuchtigkeitsmessung PerfectDry²
- Das patentierte Verfahren „Perfect Dry“ zur Restfeuchtesensierung misst und überwacht exakt den gewünschten Trocknungsgrad der Wäsche

²Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2
*COP = Coin operation (Münzbetrieb)
EL = Elektro, G = Gas

Trockner der Baureihe Profitronic B/B COP*

PT 8251/PT 8331/PT 8401

PT 8251 COP*/PT 8331 COP*

Trockner	PT 8251 (COP*)	PT 8331 (COP*)	PT 8401
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Füllgewicht 1:25-1:20 [kg]	10-13	13-16	16-20
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	250	325	400
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50 Hz	•	•	•
Beheizung, wahlweise	EL/G	EL/G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1400/906/852	1400/906/1035	1400/906/1164

Trockner der Baureihe Profitronic B
Leistungsstarke Basistrockner mit Zeitsteuerung.

PT 8251, PT 8331 und PT 8401
- 4 Temperaturstufen
- Air Recycling: 60% der erwärmten Prozessluft wird dem Trocknungsprozess wieder zugeführt

PT 8251 COP* und PT 8331 COP*
- 4 Temperaturstufen
- Für den Betrieb über externe Steuerungs- und Kassiergeräte
- Air Recycling: 60% der erwärmten Prozessluft wird dem Trocknungsprozess wieder zugeführt

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
*COP = Coin operation (Münzbetrieb)
EL = Elektro, G = Gas

Trockner der Baureihe Profitronic B Plus

PT 8253/PT 8333 (HW)/PT 8403 (HW)

PT 8503 (HW)//PT 8803 (HW)

Trockner	PT 8253	PT 8333 (HW)	PT 8403 (HW)	PT 8503 (HW)	PT 8803 (HW)
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft	Abluft	Abluft
Füllgewicht 1:25-1:20 [kg]	10-13	13-16	16-20	20-25	32-40
Füllgewicht Heißwassertrockner (HW) 1:32-1:25 [kg]	-	10-13	13-16	16-20	25-32
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	250	325	400	500	800
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50 Hz	•	•	•	•	•
Variante HW: Elektroanschluss 1N AC 220-240 V, 50 Hz	-	•	•	•	•
Beheizung, wahlweise	EL/G	EL/G/(HW)	EL/G/D/(HW)	EL/G/D/(HW)	EL/G/D/(HW)
Außenmaße H/B/T [mm]	1400/906/852	1400/906/1035	1400/906/1164	1640/1206/1002	1640/1206/1384

Trockner der Baureihe Profitronic B Plus
Leistungsstarke Basistrockner mit restfeuchtegesteuerten Festprogrammen.

PT 8253, PT 8333, PT 8403, PT 8503 und PT 8803
- 12 Programme
- Restfeuchtegesteuert
- Air Recycling: 60% der erwärmten Prozessluft wird dem Trocknungsprozess wieder zugeführt

Variante Heißwassertrockner
- Heißwasseranschluss für die Trockner PT 8333 HW, PT 8403 HW, PT 8503 HW und PT 8803 HW
- Trockner mit der Beheizungsvariante Heißwasser aus Blockheizkraftwerken, Fernwärme oder alternativen Energien
- Bis zu 96% Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Durch den sehr niedrigen Anschlusswert sind die Heißwassertrockner auch ideal für Standorte mit schwachen Stromnetzen oder an denen Leistungsspitzen vermieden werden müssen

Miele Patent

Patentierte Feuchtigkeitsmessung PerfectDry[2]
- Das patentierte Verfahren „Perfect Dry“ zur Restfeuchtesensierung misst und überwacht exakt den gewünschten Trocknungsgrad der Wäsche

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
[2]Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2
EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heißwasser

Trockner der Baureihe Profitronic M

PT 8257/PT 8337 (HW)/PT 8407 (HW)

PT 8507 (HW)/PT 8807 (HW)

Trockner	PT 8257	PT 8337 (HW)	PT 8407 (HW)	PT 8507 (HW)	PT 8807 (HW)
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft	Abluft	Abluft
Füllgewicht 1:25-1:20 [kg]	10-13	13-16	16-20	20-25	32-40
Füllgewicht Heißwassertrockner (HW) 1:32-1:25 [kg]	-	10-13	13-16	16-20	25-32
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	250	325	400	500	800
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50 Hz	•	•	•	•	•
Variante HW: Elektroanschluss 1N AC 220-240 V, 50 Hz	-	•	•	•	•
Beheizung, wahlweise	EL/G	EL/G/(HW)	EL/G/D/(HW)	EL/G/D/(HW)	EL/G/D/(HW)
Außenmaße H/B/T [mm]	1400/906/852	1400/906/1035	1400/906/1164	1640/1206/1002	1640/1206/1384

Trockner der Baureihe Profitronic M
High-End-Trockner für Anwendungen in der Hotellerie, Gastronomie, in Senioren- und Pflegeheimen, Textilreinigungen oder als Postenmaschine in der Großwäscherei.

PT 8257, PT 8337, PT 8407, PT 8507 und PT 8807
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmspeicherplätzen
- Restfeuchtegesteuerte Programme und zahlreiche Programmpakete
- Direktwahltasten, Bedienerführung im Display in Landessprache
- Air Recycling Plus: Luft- und Klappensteuerung für ein optimales Trocknungsergebnis und maximale Energieeffizienz
- Betriebsdatenerfassung

Variante Heißwassertrockner
- Heißwasseranschluss für die Trockner PT 8337 HW, PT 8407 HW, PT 8507 HW und PT 8807 HW
- Trockner mit der Beheizungsvariante Heißwasser aus Blockheizkraftwerken, Fernwärme oder alternativen Energien
- Bis zu 96% Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Durch den sehr niedrigen Anschlusswert sind die Heißwassertrockner auch ideal für Standorte mit schwachen Stromnetzen oder an denen Leistungsspitzen vermieden werden müssen

Miele Patent

Patentierte Feuchtigkeitsmessung PerfectDry[2]
- Das patentierte Verfahren „Perfect Dry“ zur Restfeuchtesensierung misst und überwacht exakt den gewünschten Trocknungsgrad der Wäsche

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
[2]Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2
EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heißwasser

Wärmepumpen-Trockner der Baureihe Profitronic M

PT 8257 WP/PT 8337 WP

PT 8257 WP/PT 8337 WP (Seitenansicht)

Trockner	PT 8257 WP	PT 8337 WP
Trocknungssystem	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Füllgewicht 1:25-1:20 [kg]	10-13	13-16
Schontrommel[1], Trommelvolumen [l]	250	325
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50 Hz	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	1400/906/1216	1400/906/1399

Trockner der Baureihe Profitronic M
High-End-Trockner für Anwendungen in der Hotellerie, Gastronomie, in Senioren- und Pflegeheimen, Textilreinigungen oder als Postenmaschine in der Großwäscherei.

PT 8257 WP, PT 8337 WP
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmspeicherplätzen
- Restfeuchtegesteuerte Programme und zahlreiche Programmpakete
- Direktwahltasten, Bedienerführung im Display in Landessprache

Wärmepumpen-Trocknungssystem der Baureihe Profitronic M
- Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Ca. 60% Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Durch den sehr niedrigen Anschlusswert sind die Wärmepumpentrockner auch ideal für Standorte mit schwachen Stromnetzen oder an denen Leistungsspitzen vermieden werden müssen
- Kurze Amortisationszeit der Wärmepumpentechnologie gegenüber einem Standard-Ablufttrockner
- CleanStream-Verfahren: Am Wärmetauscher anhaftende Flusen werden durch das ablaufende Kondensat automatisch abgespült

Miele Patent

Patentierte Feuchtigkeitsmessung PerfectDry[2]
- Das patentierte Verfahren „Perfect Dry“ zur Restfeuchtesensierung misst und überwacht exakt den gewünschten Trocknungsgrad der Wäsche

[1]Europa-Patent: EP 0 935 687 B1
[2]Deutsches Patent: DE 197 19 661 C2

Heißmangeln der Baureihe HM 16

HM 16-80 D

HM 16-83

Heißmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Mangelwange	Aluminium	Aluminium
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss AC 220-240 V, 50-60 Hz	•	•
Leistung [kg/h]*	13	15
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380

HM 16-80 D

- Profi-Heißmangel der Einstiegsklasse für Berufs- und Gastronomiewäsche

Plus

- Einfaches Wäschehandling mit dem rundum freien Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen der Mangel auf kleinstem Raum
- Hochwertige Walzenbewicklung Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbarer Walzengeschwindigkeit und einstellbaren Temperaturstufen

HM 16-83

- Profi-Heißmangel der Einstiegsklasse für Berufs- und Gastronomiewäsche

Plus

- Sehr robuste Mangel mit 2 Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung
- Hochwertige Walzenbewicklung Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbarer Walzengeschwindigkeit und einstellbaren Temperaturstufen

*Leistungsangabe nach DIN 11 902, Ausgangsrestfeuchte 20%. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich um 20-40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.
EL = Elektro

Heißmangel der Baureihe HM 21

HM 21-100

HM 21-140

Heißmangel	HM 21-100	HM 21-140
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Walzenbreite [mm]	1005	1395
Mangelwange	Aluminium	Aluminium
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50-60 Hz	•	-
Elektroanschluss 3N AC 380-400 V, 50 Hz	-	•
Leistung [kg/h]*	14	27
Außenmaße H/B/T [mm]	986/1280/415	1055/1644/670

HM 21-100

- Kompakte Heißmangel für ein optimales Wäschefinish in der Hotellerie und Gastronomie

Plus

- Geringer Platzbedarf durch die wandbündige Aufstellung
- 1-Personen-Bedienung mit frontseitiger Wäscheeingabe und -ausgabe
- Hochwertige Walzenbewicklung mit ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbarer Walzengeschwindigkeit und einstellbaren Temperaturstufen
- Anlagebrett und großer Stapelraum unterhalb der Mulde für ein einfaches Wäschehandling

HM 21-140

- Kompakte Heißmangel für ein optimales Wäschefinish in der Hotellerie und Gastronomie oder mit Kassiergerät im SB-Betrieb

Plus

- Geringer Platzbedarf durch die wandbündige Aufstellung
- 1-Personen-Bedienung mit frontseitiger Wäscheeingabe und -ausgabe
- Hochwertige Walzenbewicklung mit ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbarer Walzengeschwindigkeit und einstellbaren Temperaturstufen
- Anlagebrett und großer Stapelraum unterhalb der Mulde für ein einfaches Wäschehandling
- Anschluss für Kassiergerät

*Leistungsangabe nach DIN 11 902, Ausgangsrestfeuchte 25%. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich um 20-40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.
EL = Elektro

Muldenmangel der Baureihe HM 5316

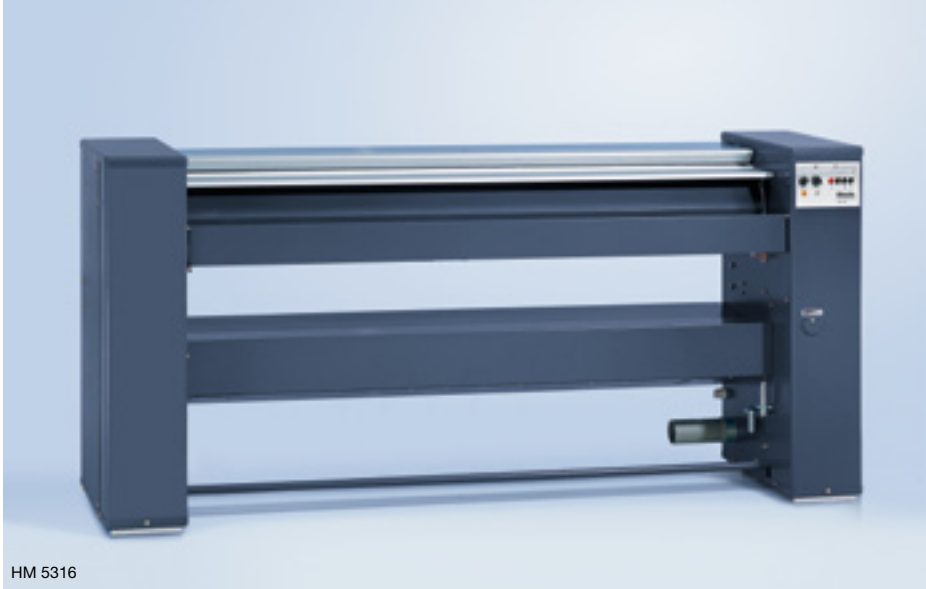

HM 5316

Muldenmangel	HM 5316
Walzendurchmesser [mm]	250
Walzenbreite [mm]	1650
Mangelmulde	Aluminium
Beheizung	EL
Elektroanschluss 3N AC 380-400 V, 50 Hz	•
Leistung [kg/h]*	47
Außenmaße H/B/T [mm]	1040/2160/590

HM 5316

- Kompakte Muldenmangel für ein optimales Wäschefinish in der Hotellerie und Gastronomie

Plus

- Geringer Platzbedarf durch die wandbündige Aufstellung
- 1-Personen-Bedienung mit frontseitiger Wäscheeingabe und –ausgabe
- 1650 mm Arbeitsbreite für ein müheloses mangeln größerer Wäschestücke
- Hochwertige Walzenbewicklung mit ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbarer Walzengeschwindigkeit und einstellbaren Temperaturstufen
- Anlagebrett und großer Stapelraum unterhalb der Mulde für ein einfaches Wäschehandling

*Leistungsangabe nach DIN 11 902, Ausgangsrestfeuchte 25%. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich um 20-40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.
EL = Elektro

Muldenmangeln der Baureihe PM 13/PM 14

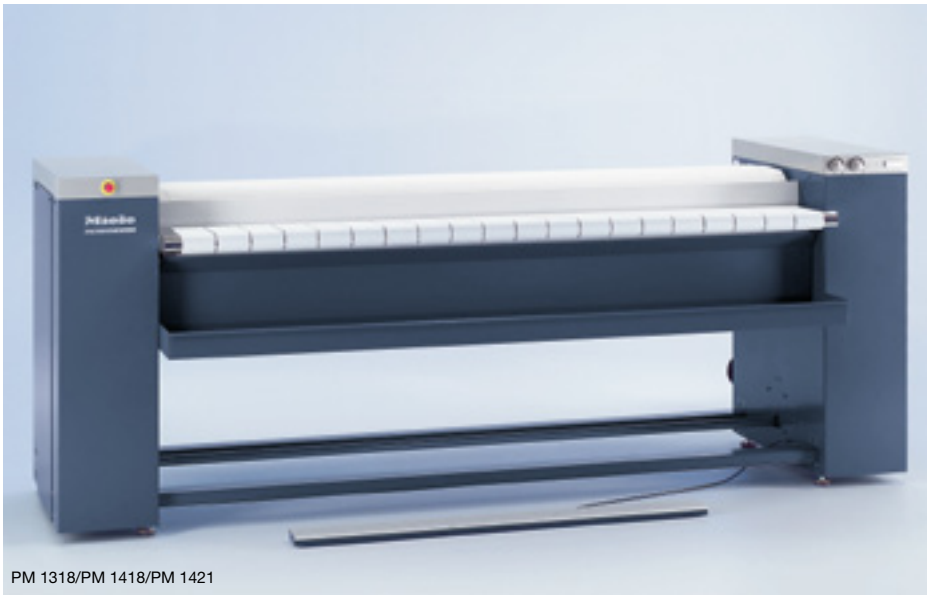

PM 1318/PM 1418/PM 1421

Muldenmangel	PM 1318	PM 1418	PM 1421
Walzendurchmesser [mm]	300	365	365
Walzenbreite [mm]	1750	1750	2040
Mangelmulde	Aluminium	HPC-Aluminium*	HPC-Aluminium*
Beheizung, wahlweise	EL/G	EL/G	EL/G
Elektroanschluss 3N AC 380-415 V, 50-60 Hz	•	•	•
Leistung [kg/h]**	75	90	96
Außenmaße H/B/T [mm]	1095/2478/1379	1095/2478/1442	1095/2768/1442

PM 1318, PM 1418 und PM 1421

- Sehr leistungsstarke Muldenmangeln der Allroundklasse

Plus

- Wäschedurchgabe mit frontseitiger Eingabe und rückseitigem Ausgabetisch
- Hochwertige Walzenbewicklung mit ARAMID-Nadelfilztuch
- HPC-Aluminiummulde* mit sehr großem Umschlingungswinkel für ein hervorragendes Finish
- Komfortable Bedienung mit frei positionierbarer FlexControl-Fußschaltleiste, regelbarer Walzengeschwindigkeit und stufenlos einstellbaren Temperaturen
- Eingabetisch und großer Wäschekasten unterhalb der Mulde für ein einfaches Wäschehandling

Umfangreiche Optionen für Komfort und Effizienz

- Lamellenbewicklung
- Einlaufgurte
- Wäscherückführung
- Abdeckhaube

Miele Patent

Patentierter Ausgabetisch EasyFold[1]

- Ausgabetisch mit Wabenstruktur und speziellem Lochmuster für ein optimales Finish

*HPC = High Performance and Capacity
**Leistungsangabe nach DIN 11 902, Ausgangsrestfeuchte 25%. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich um 20-40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.
[1]Europa-Patent: EP 1724388 B1
EL = Elektro, G = Gas

Muldenmangeln der Baureihe PM 16/PM 18

PM 1621-PM 1835

Muldenmangel	PM 1621	PM 1625	PM 1630	PM 1635
Walzendurchmesser [mm]	585	585	585	585
Walzenbreite [mm]	2100	2500	3000	3500
Mangelmulde	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Beheizung, wahlweise	EL/G	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•	•	•
Leistung EL/G/D [kg/h]*	115/115/-	130/130/135	145/145/165	160/160/190
Außenmaße H/B/T [mm]	1970/3290/1840	1970/3690/1840	1970/4190/1840	1970/4690/1840

PM 1621, PM 1625, PM 1630 und PM 1635
PM 1825, PM 1830 und PM 1835

- Hochleistungsmuldenmangeln mit flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten für optimale Ergonomie, Finishqualität und Bediensicherheit

Plus

- Wäschedurchgabe mit frontseitiger Eingabe und rückseitigem Ausgabetisch
- Langlebige Rundfederbewicklung und Polyester-Nadelfilztuch
- Sehr großer Mulden-Umschlingungswinkel für ein hervorragendes Finish
- Komfortable Bedienung mit frei positionierbarer FlexControl-Fußschaltleiste, regelbarer Walzengeschwindigkeit und stufenlos einstellbaren Temperaturen
- Eingabetisch mit Einlaufgurten für die einfache und optimierte Eingabe von Textilien

Umfangreiche Optionen für Komfort und Effizienz

- Tieferer und höhenverstellbarer Eingabetisch Plus mit Ansaugfunktion
- Lamellenbewicklung
- ARAMID-Nadelfilzbewicklung
- Wäscherückführung
- Abdeckhaube
- Flexible Wäscheablage für Kleinteile

Miele Patent

Patentierter Ausgabetisch EasyFold[1]

- Ausgabetisch mit Wabenstruktur und speziellem Lochmuster für ein optimales Finish

Abb. zeigt PM 1630 mit folgender Sonderausstattung:

- Eingabetisch Plus
- Abdeckhaube
- Wäscherückführung
- Flexible Wäscheablage
- Hygieneblech
- Laser-Anlegehilfe
- Textilbefeuchtung mehrbahnig

Muldenmangel	PM 1825	PM 1830	PM 1835
Walzendurchmesser [mm]	790	790	790
Walzenbreite [mm]	2500	3000	3500
Mangelmulde	Stahl	Stahl	Stahl
Beheizung, wahlweise	EL/G/D	EL/G/D	G/D
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•	•
Leistung EL/G/D [kg/h]*	165/165/165	200/200/200	-/235/235
Außenmaße H/B/T [mm]	1970/3690/2044	1970/4190/2044	1970/4690/2044

*Leistungsangabe nach DIN 11 902, Ausgangsrestfeuchte 50%. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich um 20-40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.
[1]Europa-Patent: EP 1724388 B1
EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf

Miele
PROFESSIONAL

Deutschland
Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

Vertrieb und Service
Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

www.miele-professional.de
info@miele-professional.de

Österreich
Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 50 800 420
Telefax +43 50 800-81429

Werkskundendienst
Telefon +43 50 800 390

vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Luxemburg
Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352 4 97 11-25
Telefax +352 4 97 11-39

infolux@miele.lu

Schweiz
Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69

Werkkundendienst – Reparaturannahme
Telefon +41 800 551 670

info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Immer besser
Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen getreu der Philosophie „Immer besser“. Zwei Wörter, die den Grundstein legen für die Sicherung höchster Qualitäts- und Produktionsstandards und für die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“.
Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet
Die konsequente Ausrichtung aller Produkte auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit ist der Grund, warum Miele von den Anwendern regelmäßig zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. In großen Kundenbefragungen erzielt die Produktmarke außerdem den Spitzenplatz in der Kategorie „Faire Produktionsbedingungen“.

Alles aus einer Hand
Miele Professional bietet professionellen Anwendern langlebige Waschmaschinen und Trockner, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten und Sterilisatoren sowie Zubehör und Beratungsleistungen auf höchstem Niveau. Im Falle eines Falles ist der seit Jahren wiederholt für seine Leistungen zum besten Werkkundendienst gewählte Miele Service schnell zur Stelle.

Aktiver Umweltschutz:
Das Papier dieses Prospektes ist 100% chlorfrei gebleicht

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M. Nr. 9 863 610 / FM 132996 / Änderungen vorbehalten - 01/14